




配管直結型オゾン水生成器(自己発電方式)

YS25K



Ozone Water Generating Machine

世界初の自己発電式オゾン水生成器に大容量タイプが新登場!!

- トイレの洗浄水による尿石の分解
- プールの水の循環による細菌繁殖防止
- 温泉のレジオネラ菌等の細菌除去
- 鮮魚市場の清掃
- 活魚水槽の病虫害発生防止、水槽ヌメリ防止
- 食肉加工場の清掃
- 豚舎や牛舎の清掃・臭気除去
- 花木の鮮度保持、細菌繁殖防止



YS25KW


YS25KS

オゾン発生量	770 mg/h
オゾン水濃度	0.1~0.3mg/L
最低流量	35L/min
適用水圧	0.25Mpa~0.4Mpa
推奨流量	5 3 L/min 以上
適合配管径	G1 (PF)
発電機仕様	三相交流発電機
重量	1250g
外形寸法	W217×L190×H66
本体材質	ABS樹脂

オゾン発生量	480mg/h
オゾン水濃度	0.1~0.3mg/L
最低流量	25L/min
適用水圧	0.25Mpa~0.4Mpa
推奨流量	3 8 L/min 以上
適合配管径	G1 (PF)
発電機仕様	三相交流発電機
重量	650g
外形寸法	W142×L190×H66
本体材質	ABS樹脂

設置イメージ

流水の力を利用した
自己発電式なので電源が不要

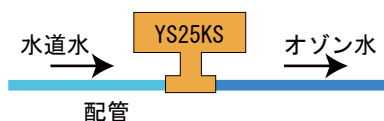

※本仕様値は水圧0.30Mpaでの測定値
 ※オゾン発生体は消耗品となります。(2~3年) ※湿気が多い環境下では寿命は短くなります。
 ※流量が少なくオゾンサイザが起動しない場合は別売りのDCアダプターを使用します。